

毎時3300個の生産能力  
よりふっくらと、ソフトなおむすびにこだわりました。

# シートおむすび製造ライン ESS-AMB

**業界最小!!全長4595mm**

塩振り機、排出コンベア除く



手巻きおむすび包装機  
ESS-PNC

両面塩振り機  
ZSU-SWC  
(別売)



シートおむすび成形機  
ESS-ENB

具載せ計量コンベア  
ESS-TC6B

シートおむすび供給機  
ESS-FSD

排出コンベア(別売)

※製品起立式排出コンベアも  
別途取り揃えております。

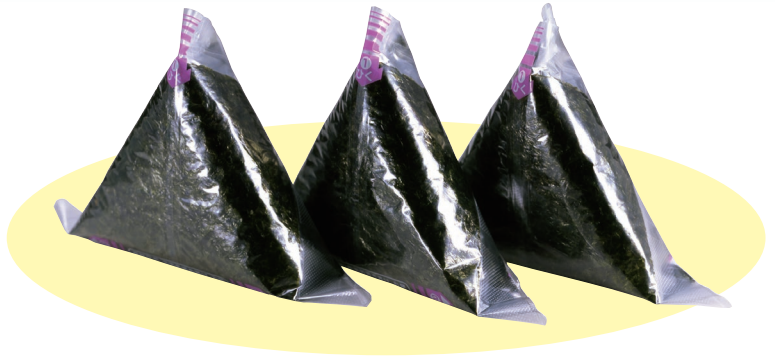

## ●スズモ W(ダブル)シャリ計量システムにより、優れた計量精度を実現!!

**計量 1** 主計量 計量した値で補填量を計算。

**計量 2** 総重量(主+補) シャリ補填後全体重量を再チェックしてフィードバック。

※計量イレギュラー品の排出機能も搭載。


## ●具無しを防止するW(ダブル)チェック機能搭載!!

**チェック 1** カメラセンサーで具材の有無をチェックします。


**チェック 2** 飯+具の重量のトータルチェックにて具材の有無を確認し、  
また、過不足もチェックします。

**ポイントは  
ココ!!**

■外形図

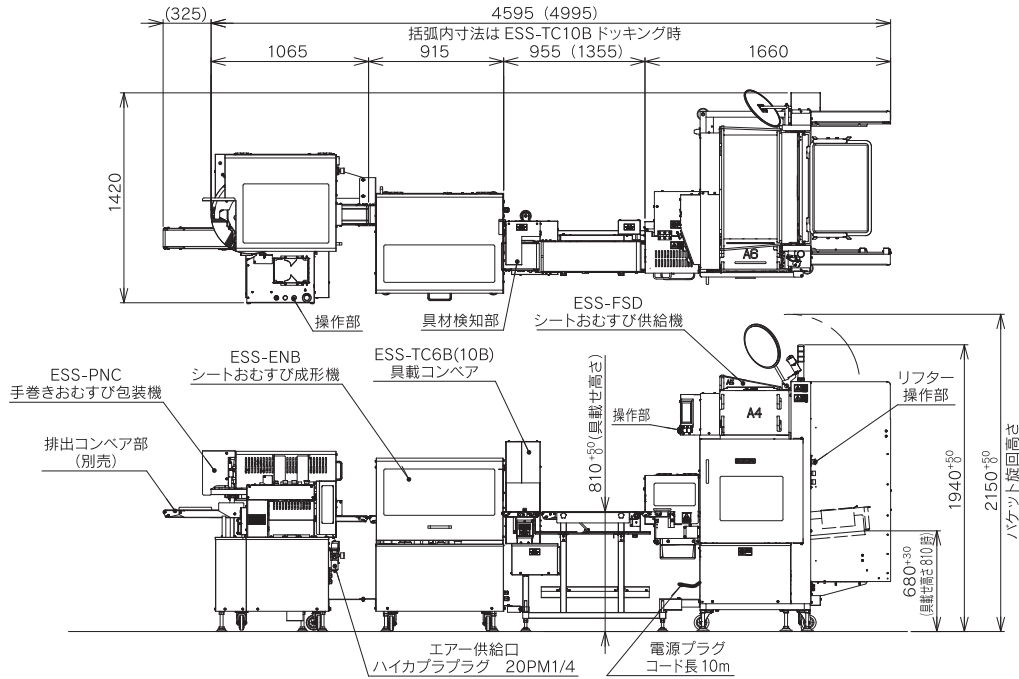

■外形図  
(両面塩振り機付)

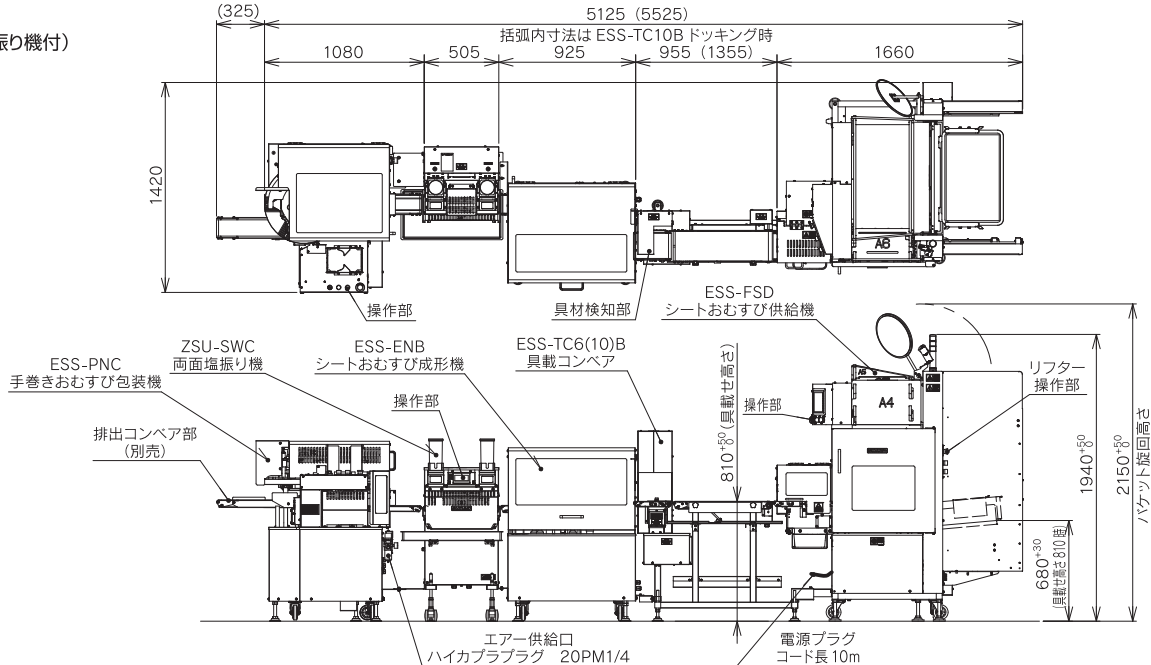

■シートおむすび製造ライン仕様 ESS-AMB

機械寸法	4595W×1420D×1940~1990Hmm 突起物含まず リフター旋回時高さ 最大2200Hmm 4995W×1420D×1940~1990Hmm 突起物含まず リフター旋回時高さ 最大2200Hmm ※ESS-TC10Bドッキング時
生産能力	最大3300個/時 ※仕様により異なります。 ※飯の重量範囲 70g~150g
電源	三相200V 50/60Hz
消費電力	2360W

■シートおむすび供給機仕様 ESS-FSD

機械寸法	1690W×1190D×1940~1990Hmm 突起物含まず リフター旋回時高さ 最大2200Hmm
ホッパー容量	約15Kg(約4.5升)

■具載せ計量コンベア仕様 ESS-TC6B(10B)

機械寸法	1110W×420D×1285Hmm 最大1335H 突起物含まず 1510W×420D×1285Hmm 最大1335H 突起物含まず ※ESS-TC10Bドッキング時
------	--

■シートおむすび成形機仕様 ESS-ENB

機械寸法	920W×770D×1175Hmm 最大1225H 突起物含まず
------	----------------------------------

■手巻きおむすび包装機仕様 ESS-PNC

機械寸法	1065W×1010D×1220Hmm 最大1270H 突起物含まず
エアー源	0.5MPa、340L/min

■両面塩振り機仕様 ZSU-SWC

機械寸法	490W×625D×1200Hmm 最大1225H 突起物含まず
------	----------------------------------

■特長

- スズモWシャリ計量システムにより、重量精度・歩留まりが向上します。
- シャリをシート状に供給し、具材をソフトに包む、弊社独自の成形機構により、美味しいおむすびを作ります。
- シートおむすびラインとして、業界で最もコンパクトなラインを実現しました!
- 具材は「カメラ」と「はかり」のダブルチェックで、具無しクリームを防ぎます。  
【オプション】・塩振り機・排出コンベア・作業トレイ・品名ラベラー・サーマルラベラー・製品起立式排出コンベア

■機械のお取り扱いに関しては取扱説明書に基づいて行って下さい。■機械能力は性能を表しています。作業を行う方によって異なる場合があります。■仕様及びデザインは、予告なく変更する場合があります。



製品に関するお問合せは ファクトリー・ソリューション事業部

Tel. 03-3993-1452

□ 本 社 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト  
□ 東京事業所 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北2-23-2

Webお問合せ  
フォーム▶

