


外形図

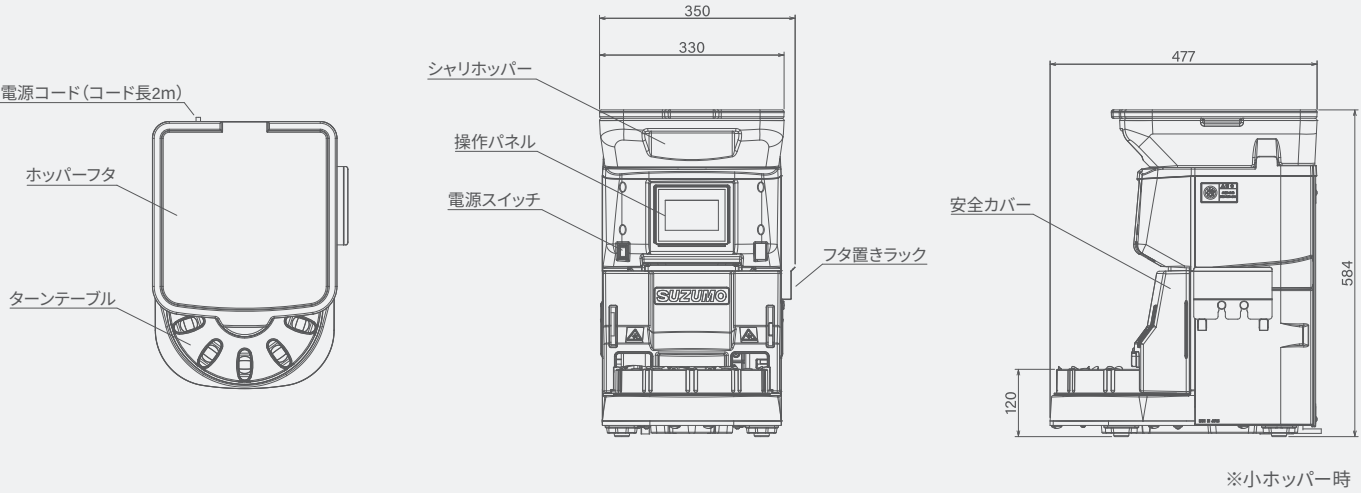

仕様

[シャリ玉ロボット]	
型式	SSN-KTA-M-L/R (残量検知付き) SSN-KTA-L/R (残量検知なし)
機械能力	3000、3600、4200、4800カン / 時 (切換可) ※4800カン / 時は量目18g以下 ※19g以上は若干能力が下がります
機械寸法	小ホッパー : 350W×477D×584Hmm 大ホッパー : 362W×479D×670Hmm ※フタ置きラック含む
電源	AC100V、50/60Hz
最大消費電力	180W
機械重量	約25kg
ホッパー容量	小ホッパー : 約5.5kg (約1.7升) 大ホッパー : 約10kg (約3升)
シャリ玉形状	9種類からお選びいただけます
量目	16,18,20,22g (切換可)
にぎり具合	柔⇄硬 (7段階調整)
保温装置	標準装備 (ON/OFF 切換)
オプション	わさび装置、シャリ玉移載装置、軍艦巻き装置 ほか
特注	手毯装置

[シャリ玉ロボット + シャリ玉移載装置]	
型式	SSN-KTA+TRS-JLA/JRA
機械能力	4200カン / 時
機械寸法	小ホッパー : 751W×495D×584Hmm 大ホッパー : 751W×495D×670Hmm ※トレー排出時最大幅745mm、フタ置きラック含む
最大消費電力	SSN-KTA : 180W、TRS-JLA/JRA : 220W
機械重量	SSN-KTA : 約25kg、TRS-JLA/JRA : 約30kg
特注	ご指定のトレーへシャリ玉を直に配列可能

[シャリ玉ロボット + 軍艦巻き装置]	
型式	SSN-KTA+SCG-JLA/JRA
機械能力	4200カン / 時
機械寸法	小ホッパー : 562W×599D×584Hmm 668W×708D×584Hmm (最大寸法) 大ホッパー : 562W×601D×670Hmm 668W×710D×670Hmm (最大寸法) ※SSN-KTA にドッキング時、フタ置きラック含む
最大消費電力	SSN-KTA : 180W、SCG-JLA/JRA : 100W
海苔ホッパー容量	300枚
機械重量	SSN-KTA : 約25kg、SCG-JLA/JRA : 約20kg

見て、触れて、実演できるショールームへぜひお越し下さい

東京 / 札幌 / 仙台 / 盛岡 / 名古屋 / 浜松 / 大阪 / 北陸 / 広島 / 岡山 / 九州 / 熊本

製品に関する
お問い合わせ




食の「おいしい」や「温かい」を世界の人々へ

<https://www.suzumo.co.jp> (国内)

<https://www.suzumokikou.com> (海外)

本社 : 〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-1 中野セントラルパークイースト

2025.9 Designed by Vectorgraphit / Freepik


食の「おいしい」や「温かい」を世界の人々へ

シャリ玉ロボット

SSN-KTA

SSN-KTA-M-L/R

SSN-KTA-L/R



“おいしい”をつなぐきかい

スズモの **新** シャリ玉ロボット

シャリの旨さは、寿司の旨さ。



富士経済「2025年版 ワールドワイドロボット
関連市場の現状と将来展望 サービスロボット編」
寿司ロボット 販売数量・金額 2024年実績

新おいしさ

スズモはシャリのおいしさへのこだわりを
何より大切に考えています

品質 やわらかく、ほぐれる



- スズモ独自の櫛刃方式の採用により、シャリ一粒を切らず、潰さずにソフトに成形できます
- 3パターンのシャリクオリティ設定が可能です
(柔・標準・硬)

形状 下型採用はスズモだけ



- シャリ玉を製造する際に下型を採用しているのは、スズモだけのこだわり
- 1つずつ型を用いて製造することで、シャリ玉がおいしく美しくなります

大画面・カラー液晶画面を採用



使い方動画などへアクセス
できるQRコード

潤滑油の塗布箇所
が一目でわかる

使いやすさを考慮した コンパクトサイズ

紛失や異物混入の予防のため シャリの触れる部分は全て青色



シンプルな構造で 分解・組立もカンタン

4か国語に対応

日本語 英語 中国語 韓国語

保温機能のON/OFF切替

食器洗浄機OK!

※洗浄温度 65℃以下 45秒、
すすぎ温度 85℃以下 15秒以内

※ターンテーブル時計回りの
SSN-KTA-M-R、SSN-KTA-R もあります

新使いやすさ

小型機業界最速の性能はそのままに、
新たな機能をプラスしました



残量検知 機能

シャリ残量や残貫数が
一目でわかります

- シャリ入れすぎ抑制・防止
- 補充タイミング
- 廃棄管理



選べる モード

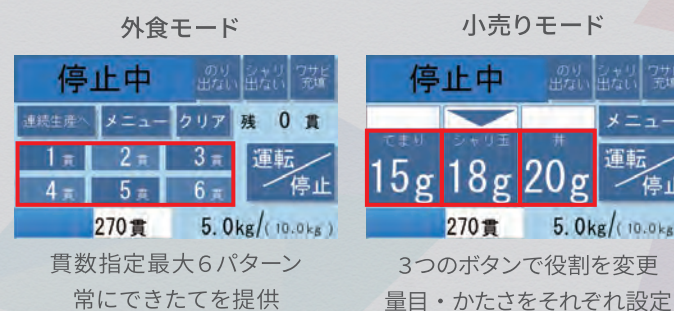

Option

後からでも取付可能な2種のオプション
多彩なメニューに対応できます

シャリ玉ロボット + シャリ玉移載装置 SSN-KTA+TRS-JLA

シャリ玉のトレーへの整列収納まで完全自動

- KHS トレーアダプタ (ワンウェイ容器用) オプション対応
- ハーフトレーを使用することで作業場の省スペースに便利



シャリ玉ロボット + 軍艦巻き装置 SSN-KTA+SCG-JLA

丁寧に海苔を巻き、美しい軍艦巻きを製造します

- 貫数を指定し欲しい数だけ生産が可能



※ターンテーブル時計回りの SSN-KTA+TRS-JRA、SSN-KTA+SCG-JRA もあります
※軍艦巻き装置の取付は SSN-KTA-L/R (残量検知なし) のみ可能です